

فایبر تک 

شرکت رویین پولاد ایرانیان

راهنمای خطای Err 013 درایو اتوفوکس و خطای Err 16 در درایو Z

FiberTechco.com

Info@Fibertechco.com

0936 672 7860

021-4425 6402

021-4423 0641

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار امیرکبیر، پلاک 21A



راهنمای خطای Err 013 درایو

اتوفوکس و خطای Err 16 در درایو Z



در درایوهای اتوفوکس و Z، ممکن است با خطاهای مختلفی روبه‌رو شوید که خطای Err 013 درایو اتوفوکس و خطای Err 16 در درایو Z، از جمله خطاهایی هستند که ممکن است در برخی موارد با هم بروز می‌کنند.

برای رفع این خطاها، باید سریعاً اقدام کنید تا آسیبی به درایو و دستگاه لیزر وارد نشود.

از این رو قرار است در این مطلب به بررسی روش‌های رفع این دو خطا یعنی Err 013 و Err 16 هنگامی که با هم بروز می‌کنند، پردازیم پس در ادامه همراه ما باشید.


در صورتی که در حین بررسی و رفع خطا متوجه نیاز به تعویض قطعه‌ای از دستگاه شدید، جای نگرانی نیست.

چرا که فایبرتک، مجموعه‌ای کامل از قطعات جانبی دستگاه‌های لیزری را ارائه می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده قیمت‌ها، می‌توانید به صفحه [قیمت قطعات دستگاه لیزر](#) مراجعه کنید.

بررسی خطای Err 013 درایو اتوفوکس و خطای Err 16 در درایو Z

هنگام بروز خطای Err 013 درایو اتوفوکس و خطای Err 16 در درایو Z، چراغ میکرو سوئیچ‌های W+ و W- که متعلق به اتوفوکس در برد BCL3766 هستند، خاموش است.

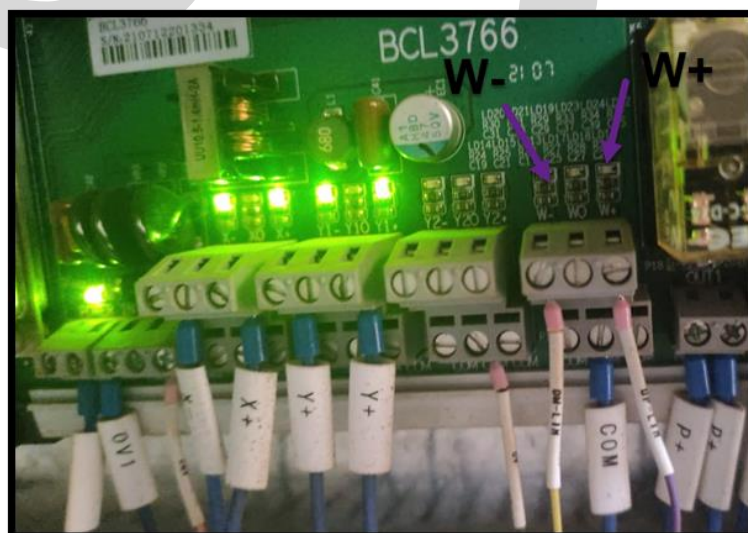


وقتی این حالت پیش می‌آید، چطور می‌توان دو خطای Err 013 و Err 16 را برطرف کرد؟
در ادامه خواهیم گفت.

رفع خطای Err 013 و Err 16

برای رفع خطای Err 16 در درایو Z و رفع خطای Err 013 درایو اتوفوکوس، باید روش‌های مستقلی را در پیش گرفت.

بنابراین برای برطرف کردن خطای Err 013، کافی است کلیه‌ی سوکت‌های درایو اتوفوکوس را باز و بسته کنید.

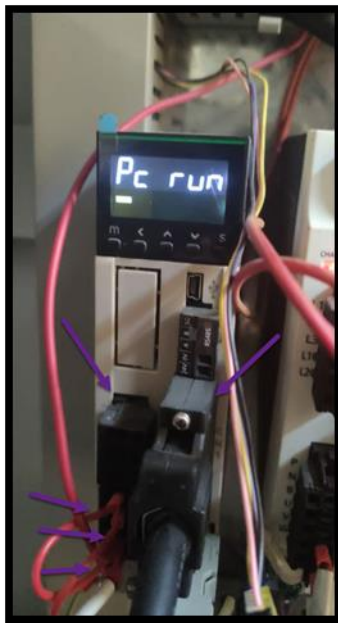

پس از این کار، مشاهده می‌کنید که ارور Err 013 در درایو اتوفوکوس رفع می‌شود.

در این راستا برای برطرف کردن خطای Err 16 باید چه روشی را در پیش گرفت؟

این خطا را می‌توانید با باز و بسته کردن همه‌ی سوکت‌های متعلق به درایو Z، رفع کنید.



نکته ۱: پس از برطرف شدن خطا در درایوها، چراغ‌های داخل برد که متعلق به اتوفوکوس هستند نیز در حالت نرمال قرار می‌گیرند.

نکته ۲: اگر روش رفع خطاهای Err 013 و Err 16 جواب نداد، احتمالاً اتصالات مربوط به درایو اتوفوکوس و Z مشکل دارد. پس این اتصالات را به‌خوبی بررسی کنید تا شل نباشد یا قطعی نداشته باشد.

در این مطلب یک راهنمای کلی برای رفع دو آلام Err 013 در درایو اتوفوکوس و رفع آلام Err 16 در درایو Z ارائه دادیم.

منتها اگر مشکل خطا با این روش‌ها حل نشد، ممکن است دلیل دیگری وجود داشته باشد.

بنابراین توصیه می‌شود حتماً از کارشناسان مجرب در این حوزه کمک بگیرید و از اقدام خودسرانه پرهیز کنید.

از این رو می‌توانید با مجرب‌ترین کارشناسان ما در فایبرتک تماس بگیرید و مشکل خود را همراه با جزئیات مطرح کنید تا شما را راهنمایی کنند.

از طرفی اگر با سایر خطاها در درایو فوکوس مانند Err 20 روبه‌رو هستید، کافی است برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب "[راهنمای خطای Err 20 در درایو اتوفوکوس دستگاه برش لیزر](#)" مراجعه کنید.